


会议电话/全向麦克风

使用说明书

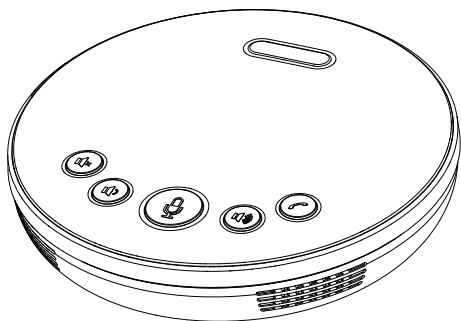

中文版 V2.0

目 录

一、产品概述

注意事项	1
功能特点	2
包装清单	2
产品机型介绍	2

二、全向麦按键说明 3

三、LED状态说明 5

四、全向麦操作说明

USB连接说明	5
蓝牙连接说明	6
3.5mm音频接口说明	6

五、关于全向麦克风 7

六、技术参数 8

七、保修 9

一、产品概述

注意事项

本手册详细介绍了该设备的功能、安装及使用操作的一般原则和方法。用户在安装使用前，敬请详细阅读。

1、使用方法为防止本产品或与其相连接的任何产品受到损坏，本产品只能在规定的范围内使用。

- 不要使本机受到淋雨或受潮；
- 为防止触电危险，不要打开机壳，只能由合格的技术人员执行安装和维修；
- 不要在超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用；

2、电气安全本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。

3、小心运输运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡对产品造成的损坏。

4、小心安装。

- 本产品外壳为有机材料，严禁与有可能造成外壳腐蚀的各种液体、气体或固体物质接触；
- 在完成全部安装前请勿通电；


5、不要擅自拆卸本产品并无用户可以自行维修的部件，由于用户自行拆卸造成的损坏不属于保修范围。

功能特点


全双工深度消回音高清视频会议音频，超宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制。人声全频域“0”损伤压缩，呈现高清高保真音频系统。

- 适合于 40 平米以内的会议室。支持 10 人以内的现场会议。
- 内置 4 颗高保真全指向麦克风，实现 360° 全方位的拾音，拾音半径可达 5 米。
- 支持 Type-C 接口连接，即插即用。
- 支持各种视频会议软件，例如 ZOOM, Vido, Webex 以及各类即时通讯软件，例如 Skype for business, Google hangout 等。
- 支持多系统：Windows、Mac OS、Android 、Linux 等。

包装清单



全向麦克风




USB 线




说明书

产品机型介绍





基础型




蓝牙型

二、全向麦按键说明

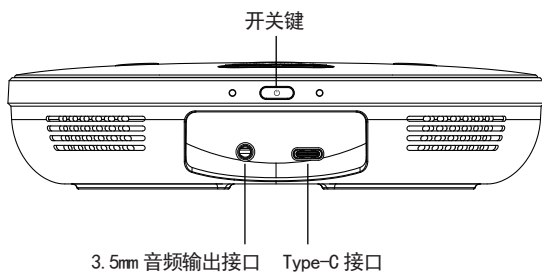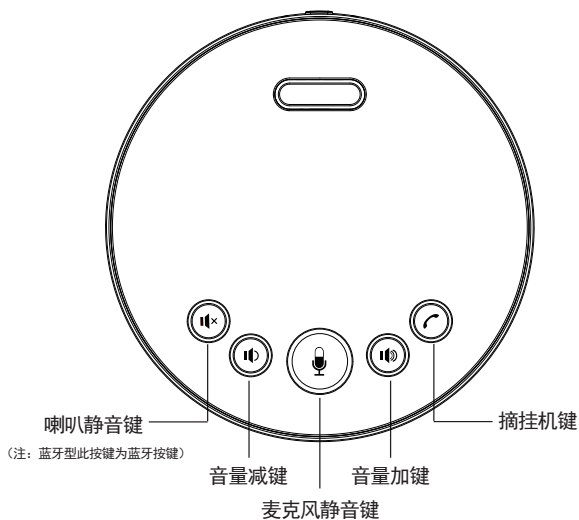

	音量键	降低 / 增加音量
	喇叭静音键	打开 / 关闭喇叭静音（仅适用于基础型）
	摘挂机键	摘挂机
	麦克风静音键	打开 / 关闭麦克风静音
	蓝牙键	打开 / 关闭蓝牙（仅适用于蓝牙型）
 开关键	按键按下时，扬声器和麦克风为静音状态，音量状态指示灯和麦克风状态指示灯为红色； 再次按下，开启麦克风和扬声器；音量状态指示灯和麦克风状态指示灯为绿色。 长按按键时，开机 / 关机麦克风。（此项功能仅适用于蓝牙型）	

三、LED状态说明

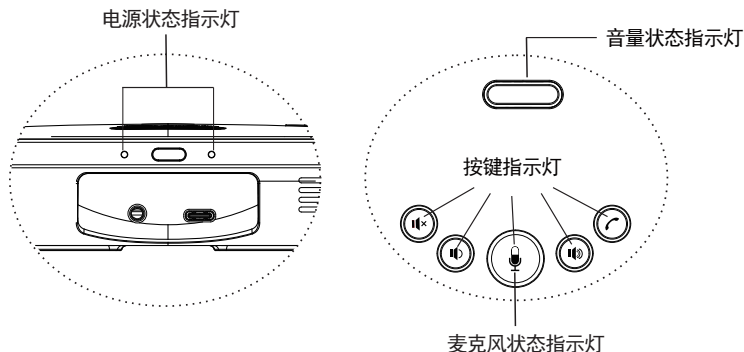

蓝牙状态指示灯 (仅适用于蓝牙型)	绿灯长亮	蓝牙已连接
	蓝光闪烁	蓝牙配对状态
麦克风状态指示灯	红灯长亮	麦克风静音
	绿灯长亮	解除麦克风静音
电源状态指示灯	绿灯长亮	通电状态
音量状态指示灯	绿灯长亮	扬声器正常工作
	红灯长亮	扬声器闭音


注：当调节音量时，音量状态指示灯的蓝灯会随着音量大小的变化而变化，当音量越大时，音量状态指示灯的蓝灯亮度越亮；当音量越小时，音量状态指示灯的蓝灯亮度越暗；当音量调整到关闭时，指示灯为红色。调整完音量后，间隔 2s 恢复绿色灯亮。（此说明适用于所有型号）

四、全向麦操作说明

USB 连接说明

- 1、使用原装 USB 数据线连接全向麦克；将 USB 连接线一端连接到电脑或其他音视频终端；
- 2、连接后自动开机；

注：确认所有连线无误后，打开电脑端第三方音视频通讯软件，并选择本产品型号所对应麦克风输入和扬声器输出，即可使用该设备开启音频会议。




USB 连接




蓝牙连接说明

- 1、在麦克风正常工作状态下，短按“*”，打开蓝牙进行配对，这时蓝牙状态指示灯处于闪烁状态；
- 2、将移动设备置于蓝牙设备搜索模式，选择本机型号，蓝牙连接成功后，本机蓝牙状态指示灯长亮。
- 3、在电脑或其它设备上插入蓝牙适配器，适配器进入配对模式。
- 4、蓝牙适配器会自动搜索本机蓝牙，本机与适配器建立蓝牙连接，连接成功后，本机蓝牙状态指示灯长亮。

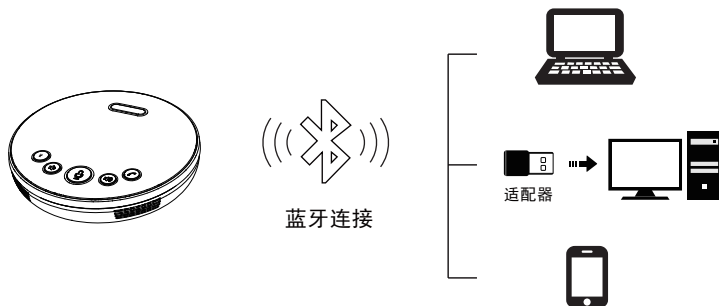

3.5mm 音频输出接口说明


可以通过本机的 3.5mm 音频输出接口连接一个有源音箱进行高品质的扩音，进行更大范围的语音和音乐播放。

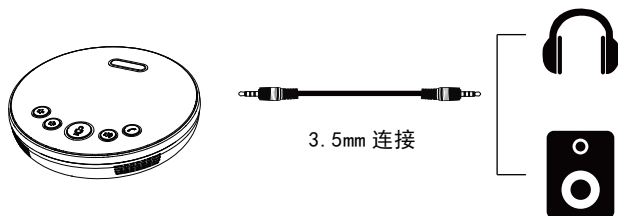

五、关于全向麦克风

收音范围

5 米半径内收音清晰稳定，适合小型会议

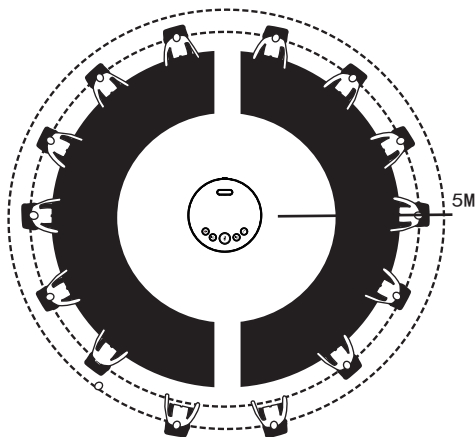

功能示意图



个人会议



小组会议



全向通话



音频播放

六、技术参数

参数/名称	全向麦克风
语音技术参数	深度消回音（AEC）：大于 65dB 自动增益控制技术（AGC）
音频参数	麦克风频响：100Hz-22KHz 喇叭频响：100Hz-22KHz 喇叭音量：最大 110dB 麦克风拾音半径：5 米，360 度全范围
接口	Type-C 接口；3.5mm 耳机接口
产品尺寸	160mmx160mmx38mm (LxWxH)
包装尺寸	221mmx190mmx55mm (LxWxH)
电源	USB 标准，提供 5V 电压，最大 500mA 电流， 蓝牙型内置锂电池 2400mAH
净重	基础款 460g；蓝牙款 510g
环境要求	工作温度：5℃-40℃(运行状态) 存储温度：0℃-70℃ 湿度：20%-85%

七、维修服务条款

保修范围

- 本产品免费保修一年；
- 免费保修一年后，在收费维修三个月内出现同样故障，将免费维修；
- 由于人力不可抗拒原因（如战争、地震、雷击等）、使用不当、安装方法错误等非正常操作或事故引起的故障，不属于免费保修范围；
- 运输及保管过程中要防止重压、剧烈振动、雨水浸泡对产品造成的损坏。因此造成的损坏不属于免费保修范围；
- 本产品必须采用分体包装方式和原厂包装材料运输，若因采用装配后整体包装方式造成的产品损坏或未采用原厂包装方式运输，不属于免费保修范围；
- 未经许可禁止用户拆卸机器，用户自行拆卸维修过的产品，不在免费保修范围。对超过保修期的故障产品，本公司实行终身有偿维修服务；
- 保修期内维修的产品，请正确填写产品保修信息表，详细描述故障现象，并提供销售发票原件或复印件；
- 厂家对由产品的特定使用或应用引起的损坏或损失不承担任何风险与责任。厂家对与产品相关的基于违约、疏忽或侵权的赔偿不超过所售产品的金额。厂家对由于其它任何原因造成的特殊的、突然的或延续的损坏不承担任何责任；本公司将保留上述条款的最终解释权。

保修条件

保修期内需维修的产品，买方需随货提供产品保修卡与产品故障的详细描述。

获得保修服务的流程

产品需返回厂家维修时，顾客可返回给供应商，通过供应商返回给厂家，也可直接将货物返回厂家。直接将货物返回厂家时，为加快货物的速度，请先与我们联系。本公司只承担维修后由厂家发至客户的单程运费。

会议电话 / 全向麦克风产品三包凭证

(凭此保修 妥善保存)

用户信息

姓名: _____ 电话: _____

邮箱: _____ 邮政编码: _____

地址: _____

产品信息

产品型号: _____

产品条码: _____

故障描述

注意事项

1. 请真实并完整的填写用户信息，以便及时将维修完毕的设备返回给您。
2. 请注明型号、条码信息并详细的描述所产生的故障信息。



沿此线剪下 ✂



音视频通讯产品专业提供商

专注·专业